IMPRESORAS 3D

CoLi3o

A

Bajo pedido

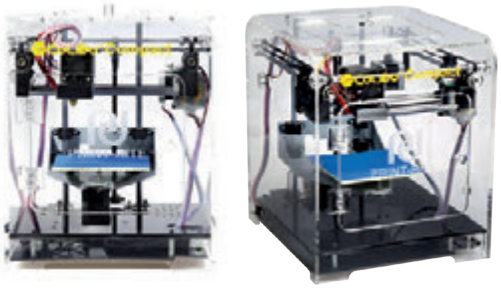

CÓD.	REF.
79572	COL3D-LMD127X

IMPRESORA 3D COMPACT

La mejor opción de impresora 3D de uso educativo y doméstico. Su compacto diseño de metacrilato, la ausencia de emisiones químicas y alto grado de insonoridad, la hacen ideal para la implementación de la tecnología 3D en hogares y centros de enseñanza. Volumen de construcción: 130 x 130 x 130 mm. Resolución de la capa: 0,1-0,4 mm. Diámetro de la boquilla: 0,4 mm. Diámetro del filamento: 1,75 mm. Filamento de PLA. Plataforma de construcción fabricada en aluminio y estructura acrílica. Plataforma de producción fría. Rodamiento XYZ de acero. Software REPETIER-HOST. Archivos STL, G-Code. Controladores: Windows 7, MAC OS, LINUX. Conectividad USB. Temperatura del depósito: 0°-32°C. Temperatura de impresión: 15°-32°C. Voltaje de entrada: 110-140V, 50/60Hz. Potencia: 12W. Medidas: 276 x 318 x 343 mm. Peso: 7 kg. ***La impresora.***

CoLi3o

B

Bajo pedido

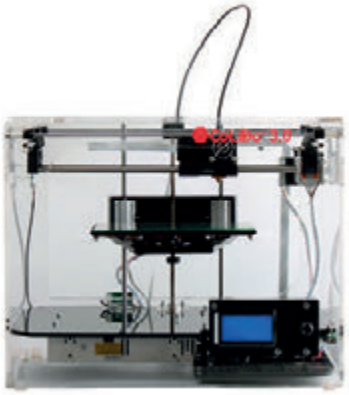

CÓD.	REF.
151005	COL3D-LMD130XQ7J

IMPRESORA 3D 3.0 WIFI

Impresora con plataforma de cristal patentado que permite retirar los objetos 3D impresos directamente con la mano y sin ninguna dificultad, evitando así posibles daños en la pieza durante la extracción. Funciona mediante WIFI 3.0 pudiendo cargar archivos G-Code e iniciar el funcionamiento de la impresora sin necesidad de estar presente ni conectar ningún dispositivo. Niveles de ruido durante la impresión inferiores a 45 dB. Volumen de construcción: 225 x 145 x 140 mm. Diámetro del filamento: 1,75 mm. Filamento de PLA/ABS/TPU. Estructura de metacrilato y plataforma de cristal patentado. Rodamiento XYZ de acero. Software REPETIER-HOST. Archivos OBJ, STL, GCO. Controladores: Windows, Mac, Linux. Conectividad: Ethernet, SD Card, USB. Temperatura de almacenamiento: 0°-32°C. Temperatura de impresión: 21°-32°C. Voltaje de entrada: 110-140V, 50/60Hz. Potencia: 220W. Medidas: 467 x 320 x 380 mm. Peso: 10,5 kg. ***La impresora.***

CoLi3o

C

Bajo pedido

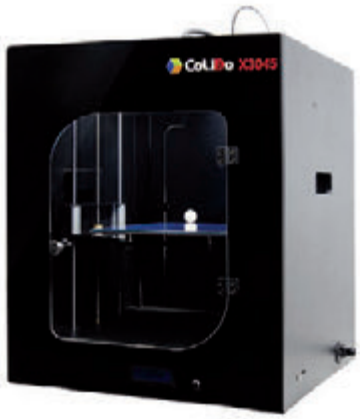

CÓD.	REF.
79656	COL3D-LMD031B

IMPRESORA 3D X3045

Impresora 3D avanzada ideal para profesionales y empresas. Su gran volumen de impresión la convierte en el equipo ideal para el sector industrial. Estructura exterior realizada con materiales altamente resistentes que protegen tanto al equipamiento electrónico como a los elementos que se imprimen en ella. Motor con velocidad gradual que mejora la calidad, estabilidad y fiabilidad del producto final. Su interface permite graduar la temperatura de la cámara interior. Volumen de construcción: 300 x 300 x 450 mm. Resolución de la capa: 0,1-0,4 mm. Diámetro de la boquilla: 0,4 mm. Diámetro del filamento: 1,75 mm. Filamento de PLA/ABS. Plataforma de construcción fabricada en cristal y estructura en acero. Plataforma de vidrio revestido. Rodamiento XYZ de acero. Software REPETIER-HOST. Archivos STL, G-Code. Controladores: Windows 7, MAC OS, LINUX. Conectividad: SD Card y USB. Temperatura del depósito: 0°-32°C. Temperatura de impresión: 15°-32°C. Voltaje de entrada: 110-240V, 50/60Hz. Potencia: 300W. Medidas: 530 x 530 x 690 mm. Peso: 7 kg. ***La impresora.***

CoLi3o

D

Bajo pedido

CÓD.	REF.
153360	TUM-VOLADD

MÁQUINA DE IMPRESIÓN 3D VOLADD

Impresora 3D conectada a miles de objetos imprimibles online. Con sistema de notificaciones para incidencias o recomendaciones. Volumen de construcción: 175 x 125 x 150 mm. Resolución de la capa: 0,1 - 0,4 mm. Diámetro de extrusor: 0,4 - 0,6 mm. Tipo de material: PLA. Sin software: desde navegador web. App: Android e IOS. Sistema operativo: GNU Linus Debian RTOS. Conectividad: Wi-Fi® 802, 11 b/g/n, NFC, Ethernet, MQTT. Temperatura de impresión: 23°-35°C. Voltaje de entrada: 120 - 240 V. Potencia: 120 -W. Medidas: 290 x 400 x 290 mm. Peso: 4,5 kg. ***La impresora.***